

Pielietojums:

Salokāmām stikla durvīm birojos,
veikalos, viesnīcās, mājās u.c.

Materiāls:





Nerūsējošais tērauds 304 - slīpēts

Stikla biezums: 10 - 12 mm


Maksimālais vērtnes izmērs:

2500 x 900 mm (H/W)


Maksimālais vērtnes svars: 70 kg

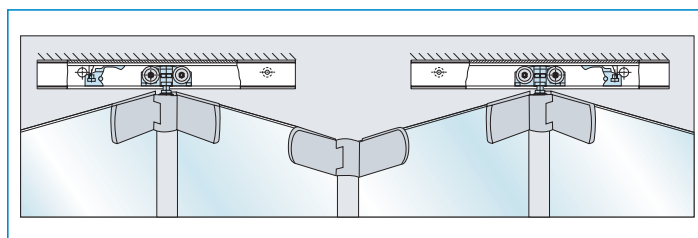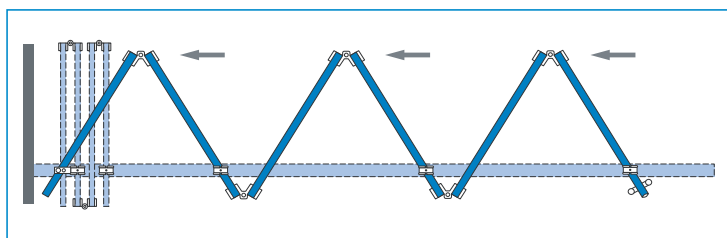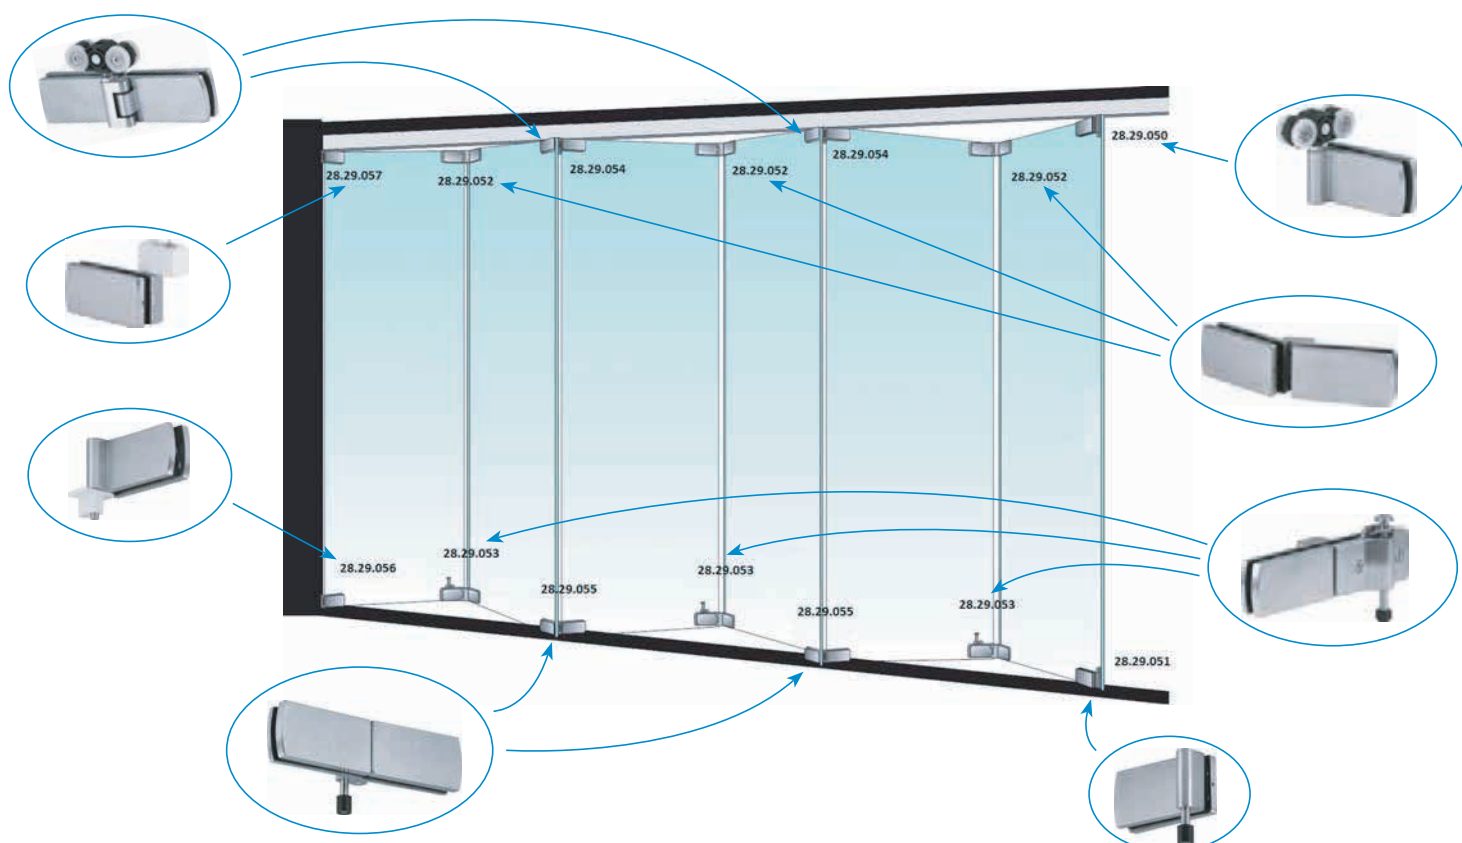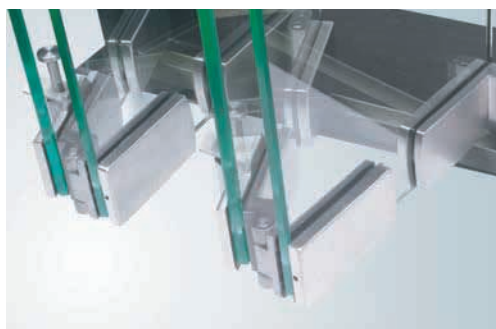


Augšējais sākuma ritenis
51-28.29.050-0

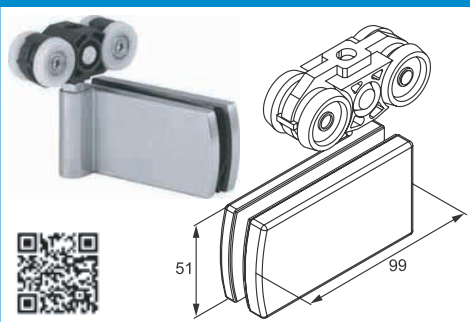


Apakšējais sakuma fiksators
51-28.29.051-0

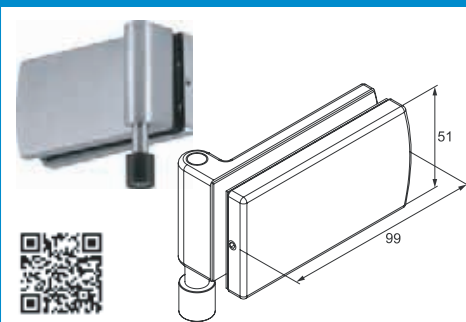


Augšējais savienojums
51-28.29.052-0

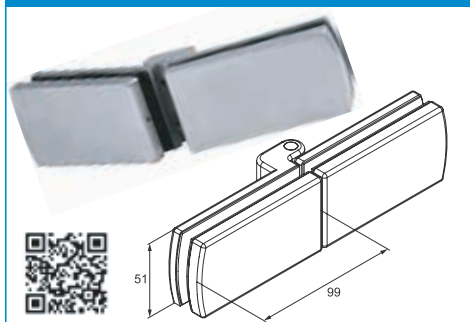


Apakšējais savienojums ar aizverēju
51-28.29.053-0

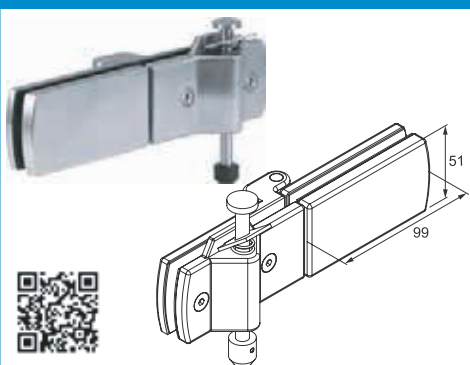


Augšējais savienojuma ritenis
51-28.29.054-0

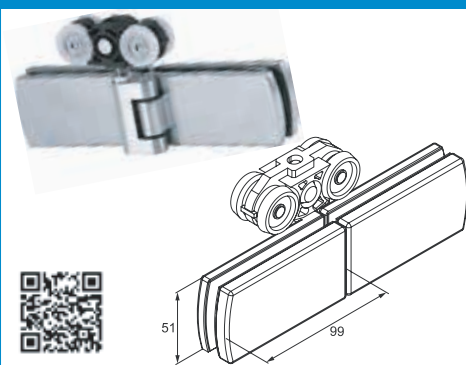


Apakšējais savienojuma fiksators
51-28.29.055-0

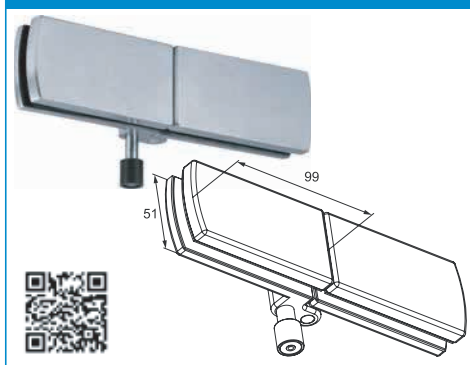


Apakšējais nobeigums
51-28.29.056-0

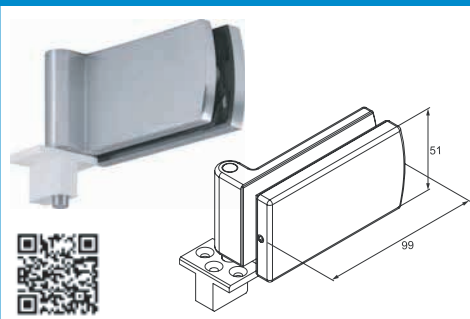

Augšējais nobeigums
51-28.29.057-0

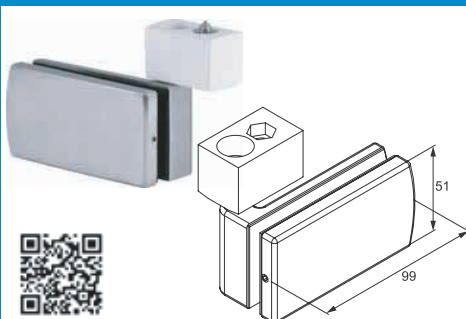

Augšējā vadula, L-2800 mm
16-28.25.220-1

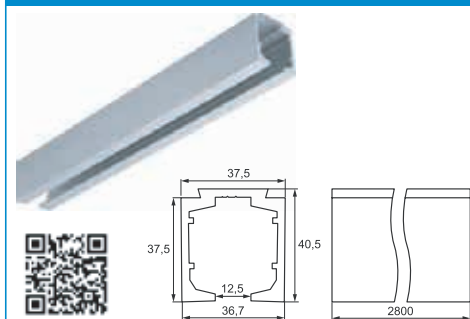

Apakšējā iefrēzējamā vadotne, L-2800 mm
16-28.25.221-1

