

STIKLA BĪDĀMO DURVJU SISTĒMA SALYUT AR BREMZI

Pielietojums

Stikla bīdāmajām durvīm ofisos, veikalos un mājās.

Materiāls: Anodēts alumīnijs

Stikla biezums: 8 - 12 mm

Max. dinamiskā slodze: 70 kg

1 komplekts max 1000 mm platām durvīm sastāv no:

1 x 2,4 m garas divdaļīgas anodēta alumīnija vadotnes

2 x Plastmasas gala kapes

2 x Riteņi ar anodēta alumīnija stiprinājumiem stiklam

1 x Anodēta alumīnija grīdas vadula

2 x Anodēta alumīnija bremzes fikstori

2 x Anodēta alumīnija durvju atdures

Artikuls 16- 28.29.421 (Bez bremzes)



Bremze.

1 durvīm nepieciešams 1 kompl.


Artikuls 16- 28.29.422 (1 kompl.)




Vadotnes priekšējā daļa

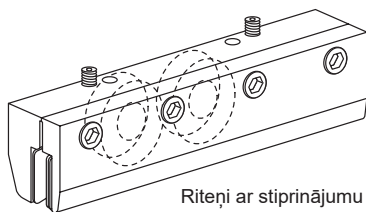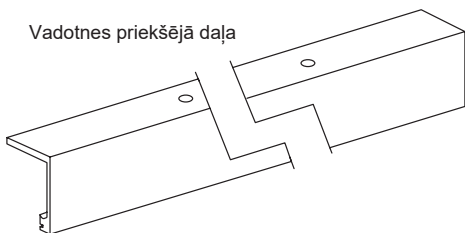


Riteņi ar stiprinājumu stiklam
x2




Grīdas vadula

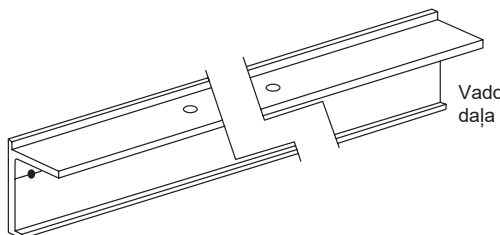


Vadotnes aizmugurējā daļa




Gala kapes
x2

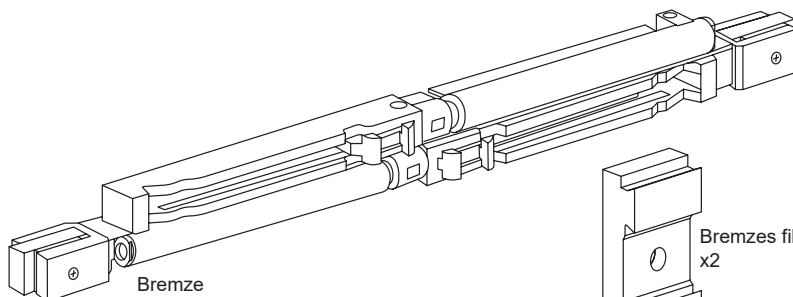

Bremze









Bremzes fikstors
x2






Durvju atdures
x2

Uzstādīšanas instrukcija

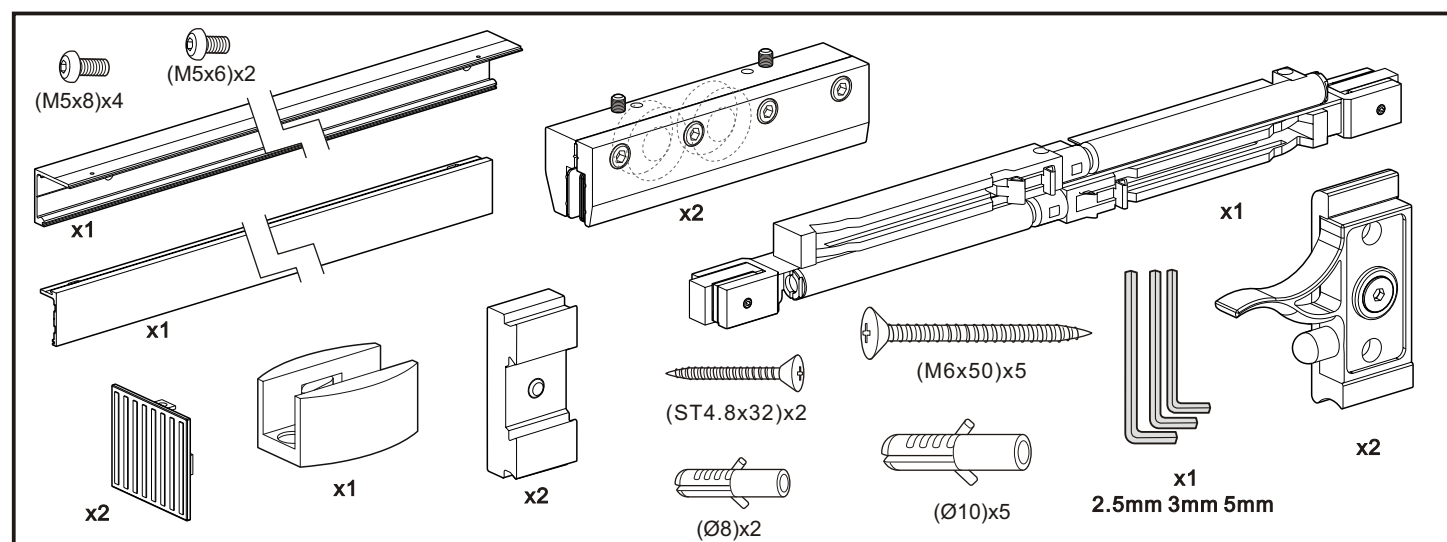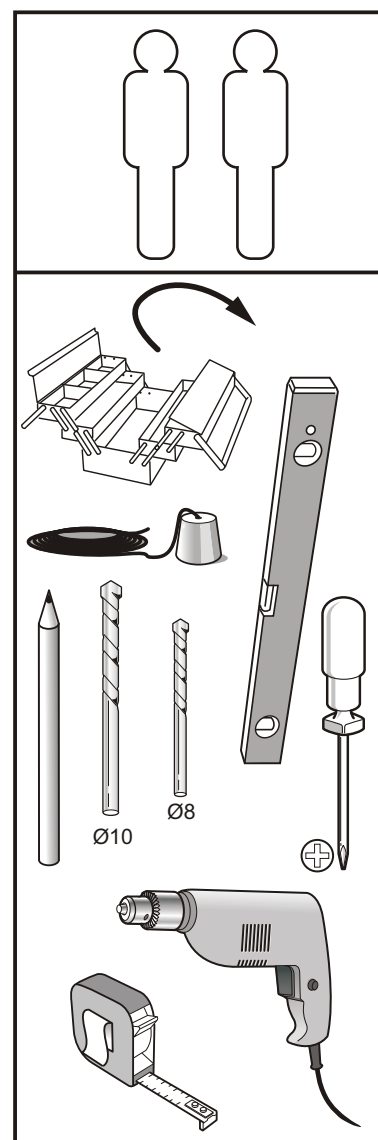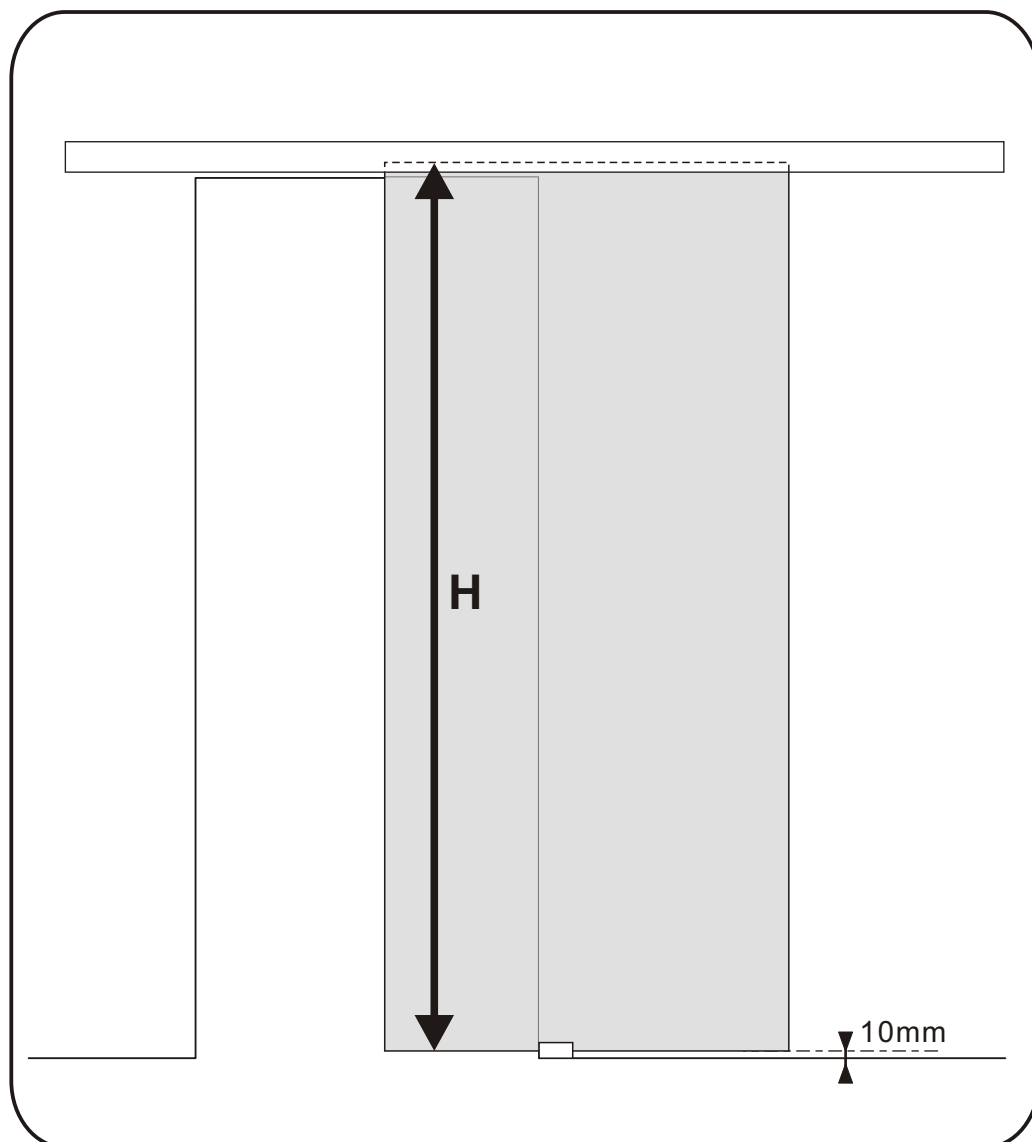

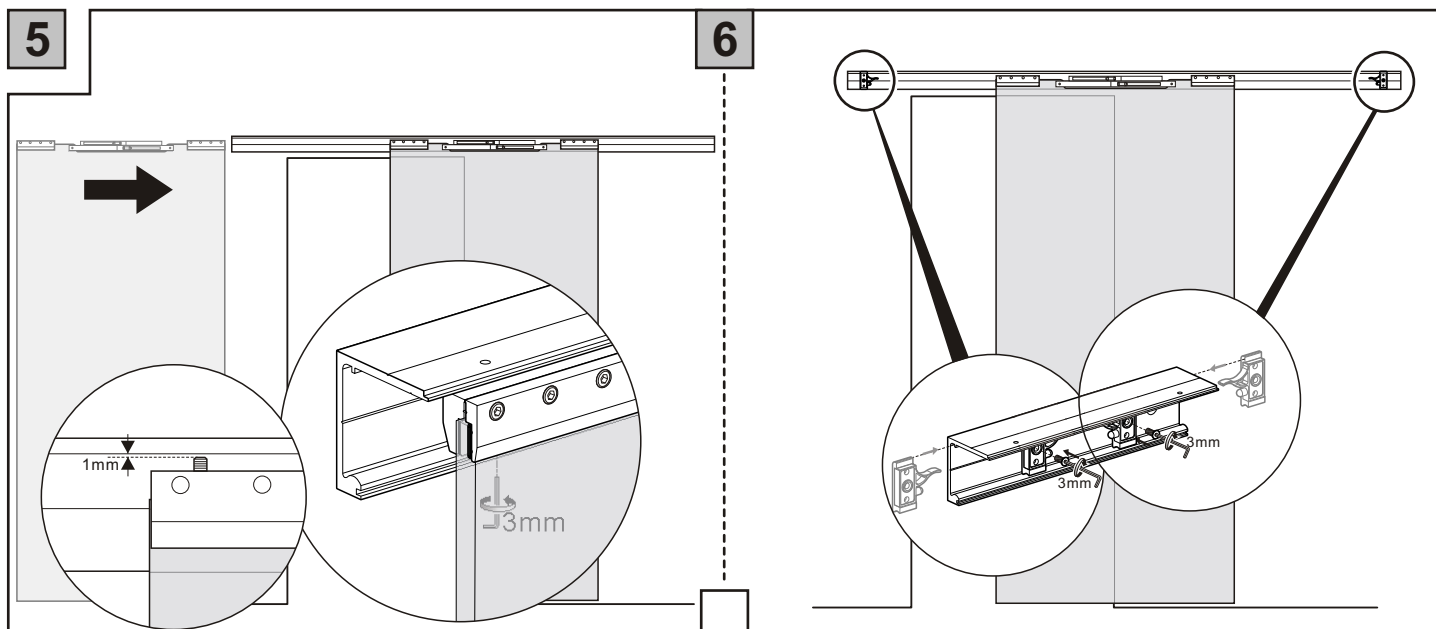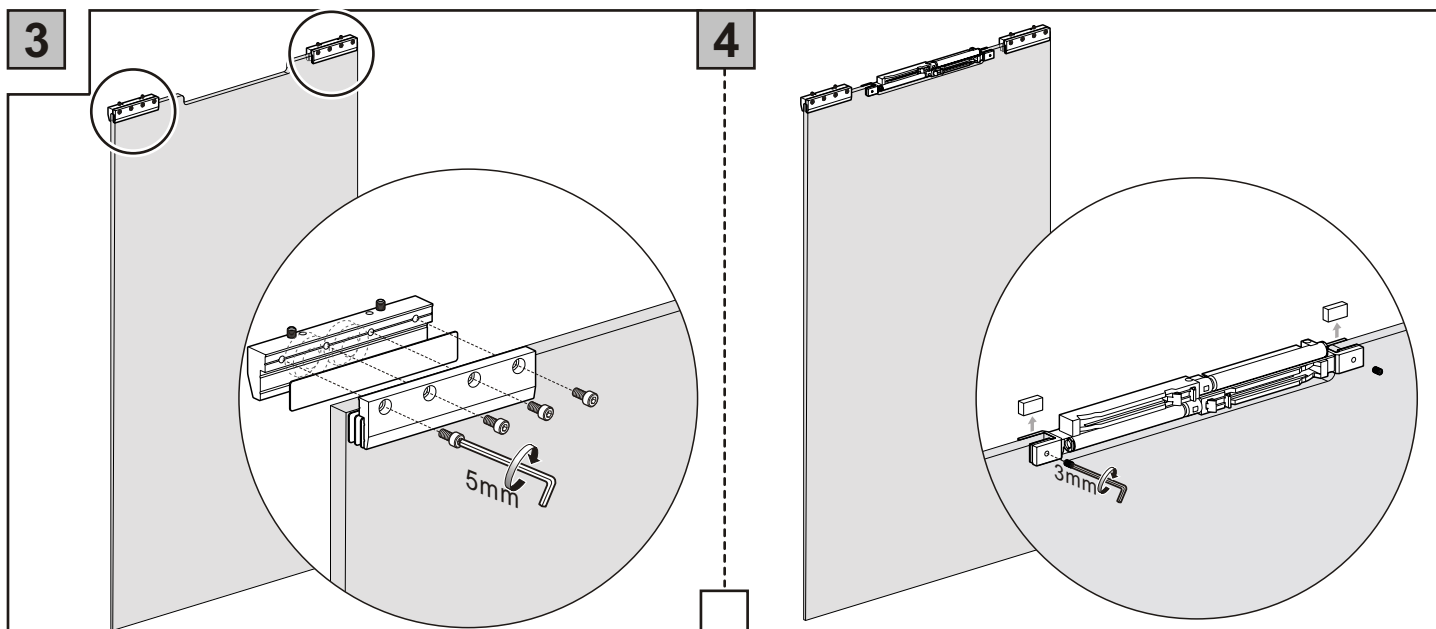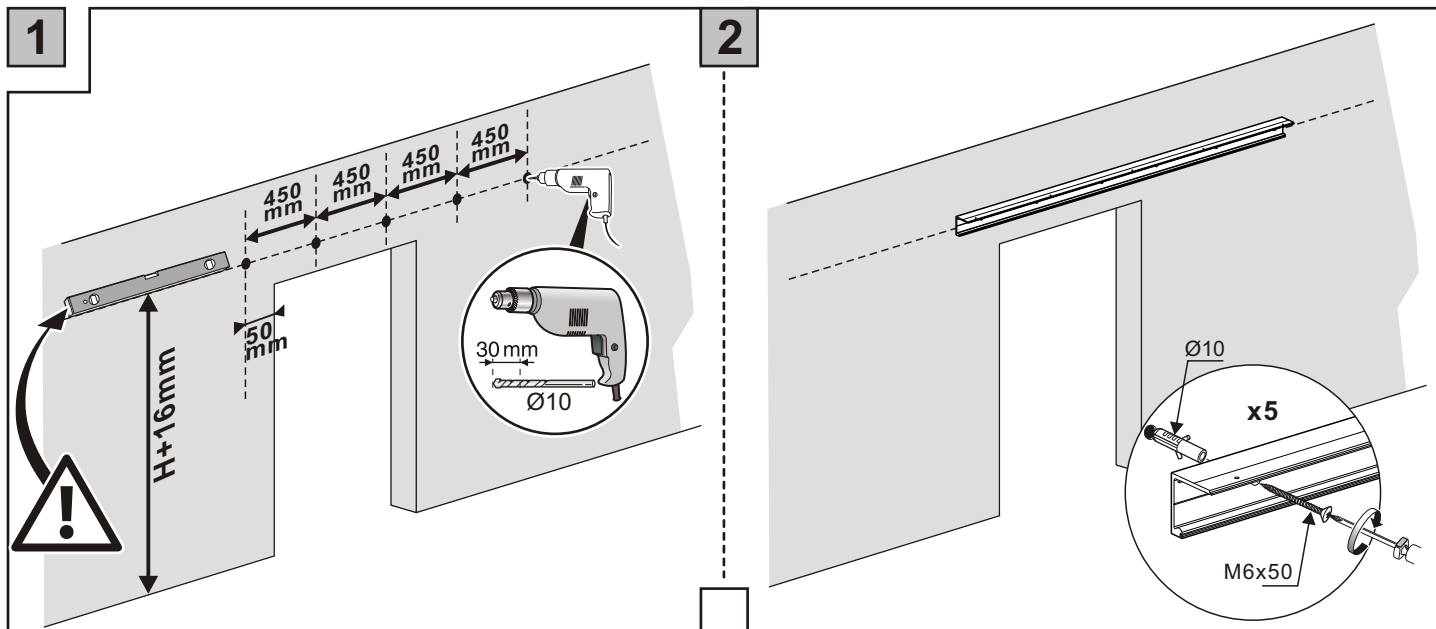

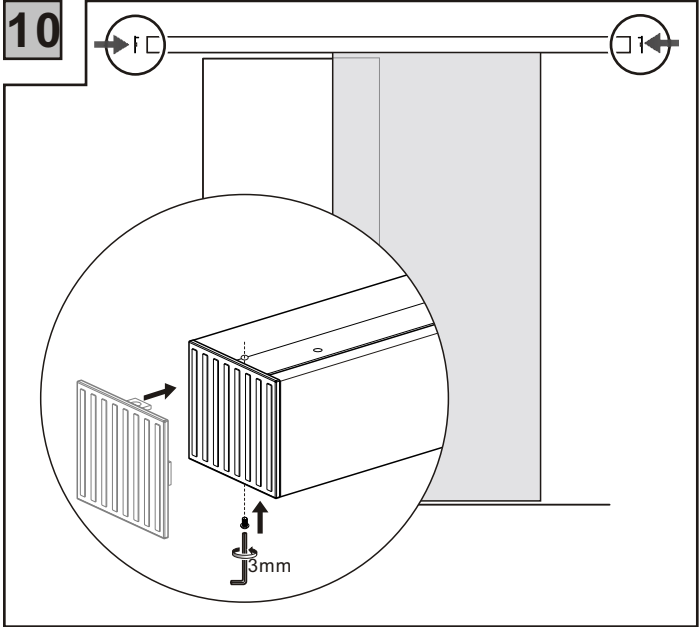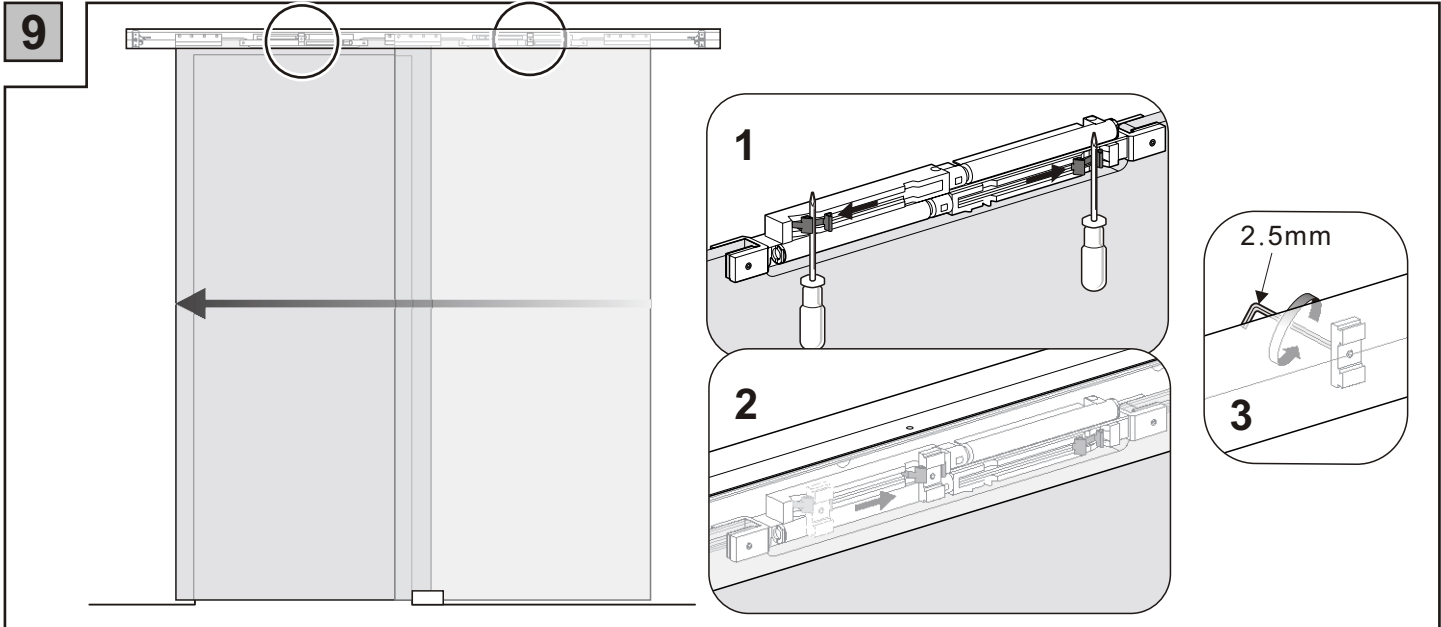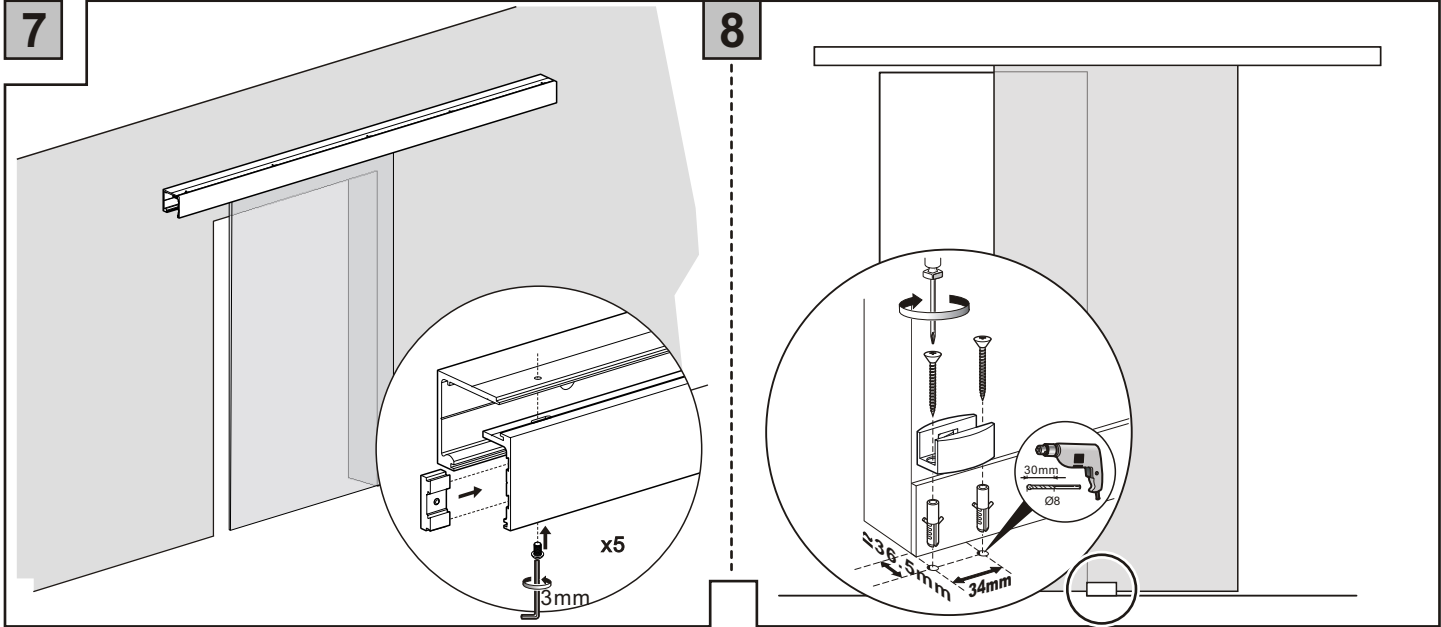

Tehniskie dati

Bīdāmo durvju sistēma SALYUT (Artikuls 16-28.29.421)

Vienām stikla bīdāmām durvīm; Vadotne stiprināma uz sienas.

Paredzēta 8-12 mm biezam stiklam.

Max. dinamiskā slodze: 70 kg

Stikla augstuma aprēķins: $GH = LH + X + 23.5$

Stikla platuma aprēķins: $GW = LX + 100$

GW = Stikla platums


GH = Stikla augstums

H = Attālums līdz urbumam vadotnes stiprināšanai

LH = Ailes augstums

LW = Ailes platums

X = Attālums no vadotnes līdz ailes augšai

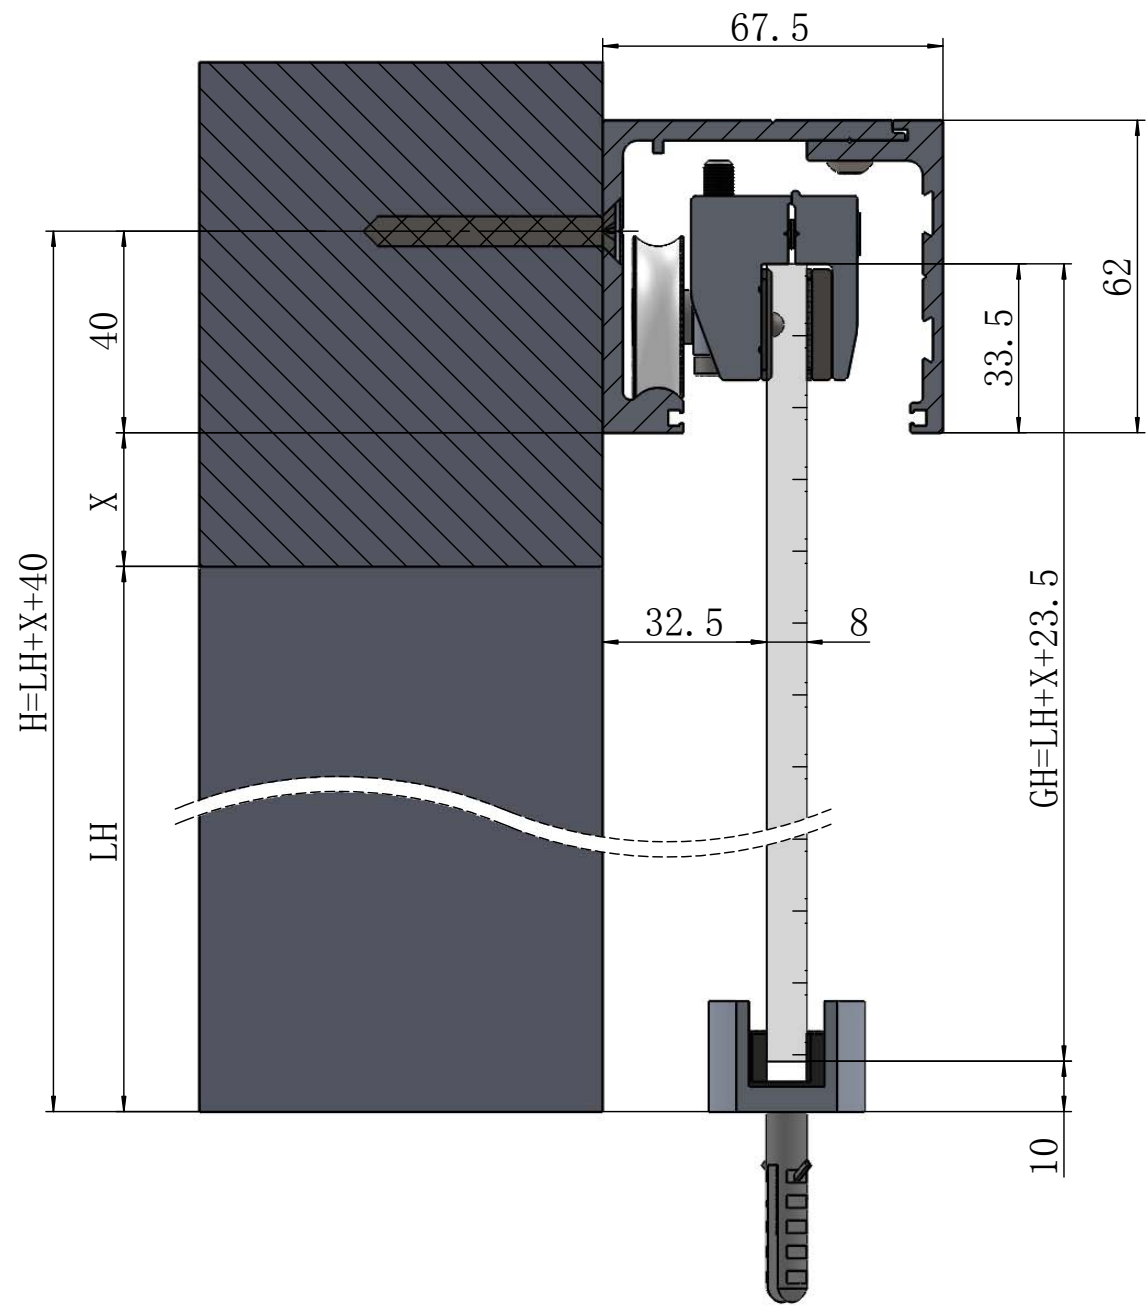

Stikla izgriezums bremzei

