


Stikla bīdāmo durvju sistēma AMON

Apakšējā vadotne (anodēts alumīnijs, L-2000mm)			Bīdāmo durvju sistēma AMON paredzēta 5-6mm biezam un līdz 3 kg smagam stiklam. Pārsvārā tiek izmantota mazās stikla vitrinās veikalos un sekcijās. KIP = Korpusa iekšējais platums SP = Stikla platums KIA = Korpusa iekšējais augstums SA = Stikla augstums HG = H profila garums	
Augšējā vadotne (anodēts alumīnijs, L-2000mm)				
Profils H (anodēts alumīnijs, L-2000mm)				
Rullīši apakšējai vadotnei (niķelēti, 3 kg)				
Blīv gumija H profilam				
Vadula stiklam (plastmasas)				
Nosegvāciņš H profilam (hromēts)				
Slēdzene (matēta/hromēta)				
16-2.1.4.213-24 A				
16-2.1.4.214-24 B				
16-2.1.4.197-24 C				
16-2.1.9.226-24 D				
16-3.6.2.045-24 E				
16-2.1.4.215-24 F				
16-5.1.1.008-24 G				
35-14.09.423 I				



Kā aprēķināt stiklu un H profilu?

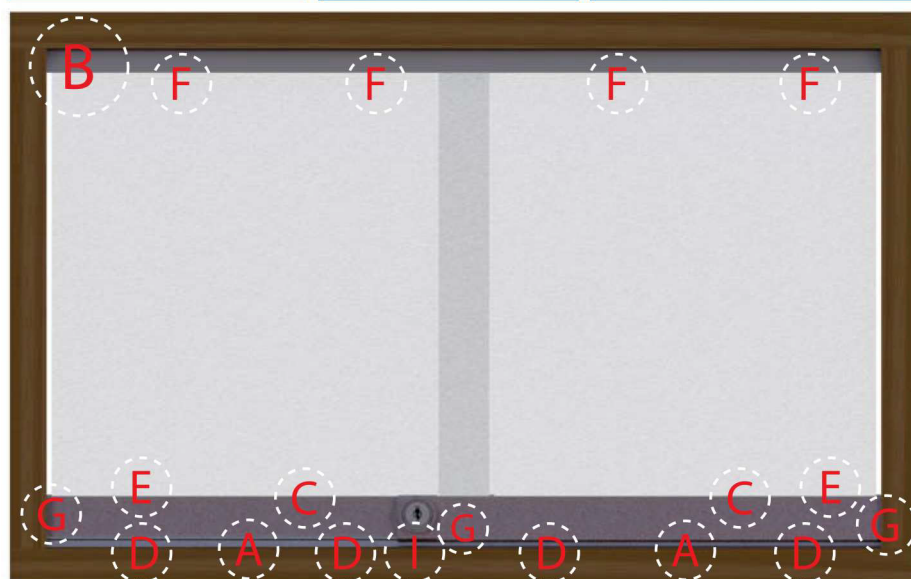